


BRANCHEMENT :

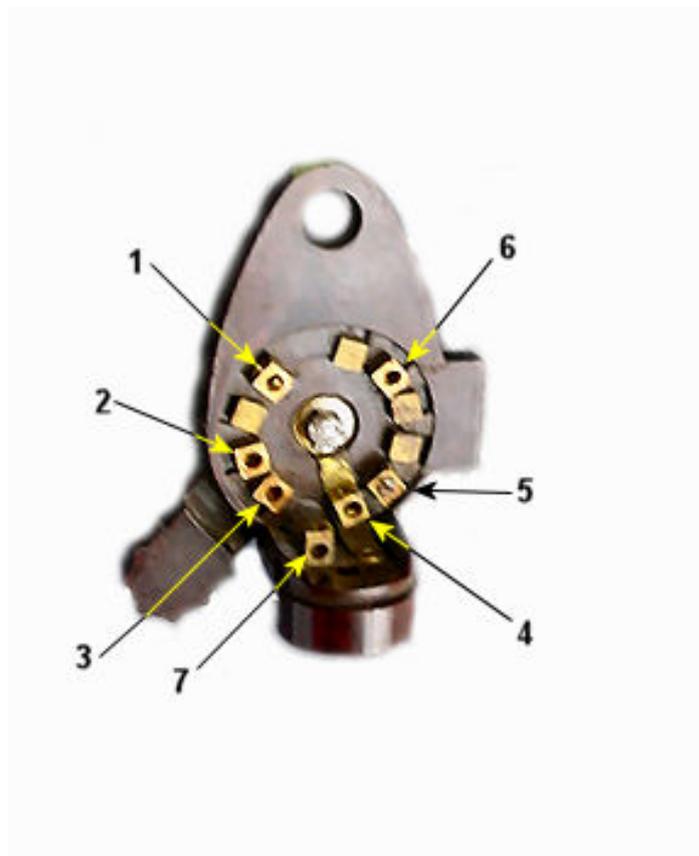

Courant Alternatif	{	<b>Borne 1</b>	=>	+ <i>Volant Magnétique</i>
		<b>Borne 2</b>	=>	<i>Code</i>
		<b>Borne 3</b>	=>	<i>Phare</i>
Courant Continu	{	<b>Borne 4</b>	=>	+ <i>Batterie</i>
		<b>Borne 5</b>	=>	<i>Veilleuse AV</i>
		<b>Borne 6</b>	=>	<i>Veilleuse AR</i>
		<b>Borne 7</b>	=>	<i>Klaxon</i>

FONCTIONNEMENT :

Position 0 => Rien



Position 1 => Bornes 4 & 5 : Veilleuse AV  
Bornes 4 & 6 : Veilleuse AR



Position 2 => Bornes 1 & 2 : Code  
Bornes 4 & 6 : Veilleuse AR



Position 3 => Bornes 1 & 3 : Phare  
Bornes 4 & 6 : Veilleuse AR



Bouton => Bornes 4 & 7 : Klaxon

